2025

INDICE

Clips pag. 4 - 15

Clips Dati Tecnici / Technical Data pag. 16 - 17

Eterea pag. 18 - 25

Eterea pag. 26 - 27

pag. 28 - 41

Eterea Dati Tecnici / Technical Data pag. 42 - 49

Armonia pag. 52 - 58

Armonia Dati Tecnici / Technical Data pag. 59

Clips

Design Marco Pagnoncelli

CLIPS 33
CLIPS 50

CLIPS 33
CLIPS 50

CLIPS 50
CLIPS 33

CLIPS 33 SP

CLIPS 50 SP

CLIPS 33.I
CLIPS 50.I
INCASSO / *BUILT - IN*

PARETE SOFFITTO / *WALL CEILING*

Dati Luminosi e Dimensionali / Light and Dimensional Data

CLIPS 33	
Lumen a 3000°K	3700
Lumen a 2700°K	3500
Watt / Volt	24W - 220/240V
Efficienza Luminosa *Light Efficiency*	154 Lm/W
Diam. Ø	33cm
Sporgenza Regolabile Adjustable Jut	da 10cm a 13cm
Base Fissaggio Ø Fixing Base	6cm

CLIPS 33 I	Incasso / *Built-in*
Lumen a 3000°K	3700
Lumen a 2700°K	3500
Watt / Volt	24W - 220/240V
Efficienza Luminosa *Light Efficiency*	154 Lm/W
Diam. Ø	33cm
Sporgenza Regolabile Adjustable Jut	da 7cm a 10cm
Foro Incasso Cartongesso Ø Built - In Plaster Installation	10cm

CLIPS 50	
Lumen a 3000°K	6950
Lumen a 2700°K	6570
Watt / Volt	45W - 220/240V
Efficienza Luminosa *Light Efficiency*	154 Lm/W
Diam. Ø	50cm
Sporgenza Regolabile Adjustable Jut	da 12cm a 14cm
Base Fissaggio Ø Fixing Base	8cm

CLIPS 50 I	Incasso / *Built-in*
Lumen a 3000°K	6950
Lumen a 2700°K	6570
Watt / Volt	45W - 220/240V
Efficienza Luminosa *Light Efficiency*	154 Lm/W
Diam. Ø	50cm
Sporgenza Regolabile Adjustable Jut	da 9cm a 11cm
Foro Incasso Cartongesso Ø Built - In Plaster Installation	10cm

Legenda Colori / *Color Legend*

BBL = **Bianco Burro Lucido**
Lacquered Butter White
SP = **Specchio**
Mirrorlike
NL = **Nero Lucido**
Lacquered -Black
✻ **NC** = **Noce Canaletto**
Canaletto Walnut
VL = **Verde Lucido**
Lacquered Green
RL = **Rosso Lucido**
Lacquered Red

✻ **Vero Legno applicato su supporto in alluminio** / ***True wood laid on an alumnium layer***

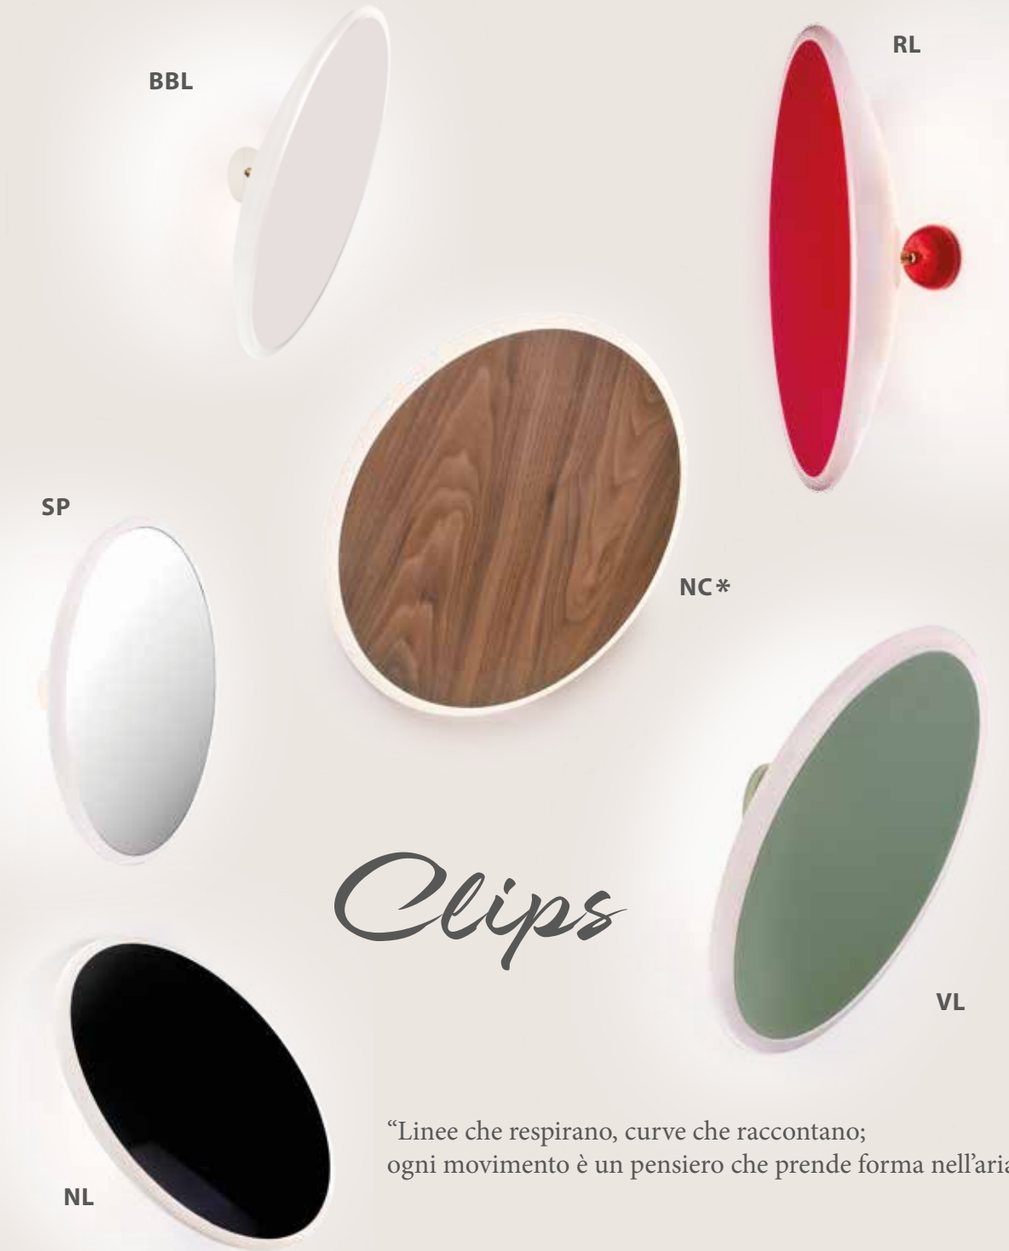

"Linee che respirano, curve che raccontano;
ogni movimento è un pensiero che prende forma nell'aria

ETEREA 115

Eterea

Design Marco Pagnoncelli

Eterea...Silenzio in Movimento

ETEREA 90

ETEREA 60

ETEREA 115

ETEREA 115

ETEREA 90

ETEREA 115

ETEREA 60

ETEREA 90

PARETE SOFFITTO / *WALL CEILING*

Dati Luminosi e Dimensionali / Light and Dimensional Data

ETEREA 115

Lumen a 3000°K	3600
Lumen a 2700°K	3500
Driver Dimm. Triac	1050mA
Watt / Volt	22W - 220/240V
Efficienza Luminosa *Light Efficiency*	167 Lm/W
Dimensione Braccio *Arm Dimensions*	115x35cm
Diametro Tubo Braccio *Arm Tube Diameter*	1cm
Dimensione Riflettore Reflector /*Dimensions*	80cm
Proiettore /*Diffuser*	36X18cm
Distanza Riflettore Da Soffitto *Reflector Distance From Ceiling*	4cm

ETEREA 90

Lumen a 3000°K	3600
Lumen a 2700°K	3500
Driver Dimm. Triac	1050mA
Watt / Volt	22W - 220/240V
Efficienza Luminosa *Light Efficiency*	167 Lm/W
Dimensione Braccio *Arm Dimensions*	90x25cm
Diametro Tubo Braccio *Arm Tube Diameter*	1cm
Dimensione Riflettore Reflector /*Dimensions*	60cm
Proiettore /*Diffuser*	36X18cm
Distanza Riflettore Da Soffitto *Reflector Distance From Ceiling*	4cm

ETEREA 60

Lumen a 3000°K	2500
Lumen a 2700°K	2450
Driver Dimm. Triac	700mA
Watt / Volt	15,5W - 220/240V
Efficienza Luminosa *Light Efficiency*	167 Lm/W
Dimensione Braccio *Arm Dimensions*	60x20cm
Diametro Tubo Braccio *Arm Tube Diameter*	1cm
Dimensione Riflettore Reflector /*Dimensions*	40cm
Proiettore /*Diffuser*	26X13cm
Distanza Riflettore Da Soffitto *Reflector Distance From Ceiling*	3cm

Legenda Colori / *Color Legend*

✻ **NC** = Noce Canaletto
Canaletto Walnut

CH = Champagne
Champagne

NL = Nero Lucido
Lacquered - Black

CC = Cioccolato Caramello
Choccolate Caramel

BB = Bianco Burro
Butter White

AO = Acciaio Ocra
Ocher Steel

✻ **Vero Legno applicato su supporto in alluminio** / *True wood laid on an alumnium layer*

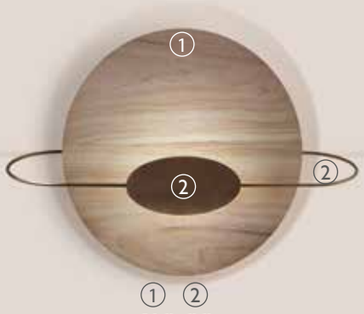

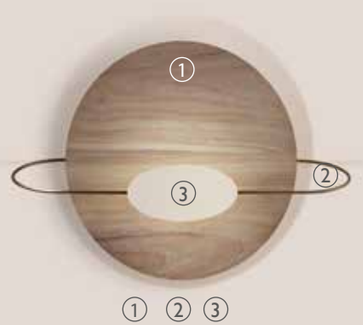

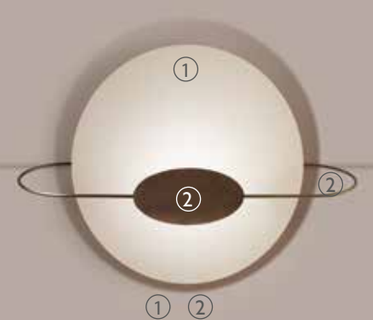

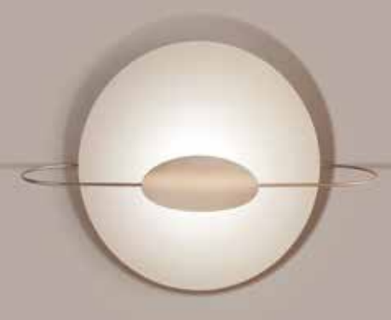

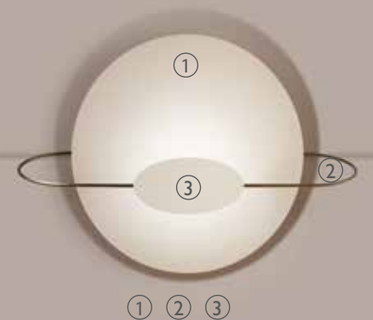

Eterea

ETEREA S3.I

INCASSO / *BUILT - IN*

ETEREA S2P

ETEREA S1G.I
INCASSO / *BUILT - IN*

ETEREA S2P.I
INCASSO / *BUILT - IN*

ETEREA SGV.I

ETEREA SPV.I

INCASSO / *BUILT - IN*

ETEREA SPV.AV

SALI e SCENDI / *UP - DOWN*

ETEREA STPG.I

INCASSO / *BUILT - IN*

ETEREA STPP.P

ETEREA STPP

ETEREA 1.80

ETEREA 1.60

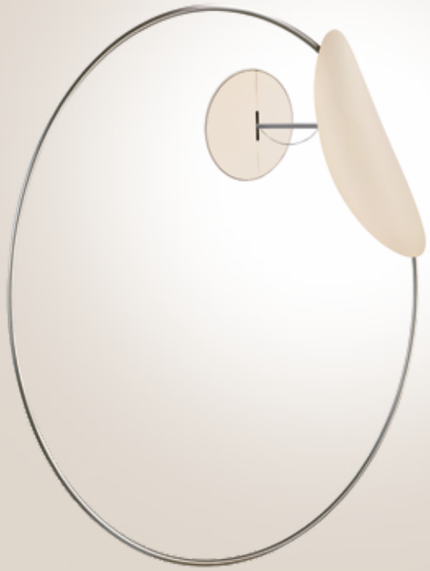

ETEREA 1.60.I

INCASSO / *BUILT - IN*

ETEREA 1.80.I

INCASSO / *BUILT - IN*

ETEREA LG

ETEREA LG

ETEREA LP

SOSPENSIONE / *SUSPENSION*

Dati Luminosi e Dimensionali / *Light and Dimensional Data*

ETEREA S3

Lumen a 3000°K	7500
Lumen a 2700°K	7350
Driver Dimm. Triac	700mA
Watt / Volt	3X15,5W 46,5W - 220/240V
Efficienza Luminosa *Light Efficiency*	167 Lm/W
Diametro Anelli *Rings Diameter*	1X80cm 2X60cm
Diametro Tubo Anello *Ring Tube Diameter*	1cm
Dimensione Rosone *Canopy Dimensions*	26cm
Cavi Acciaio *Steel Cables*	150cm
Proiettore *Diffuser*	1 da 36X18cm 2 da 26X13cm

ETEREA S3.I

Incasso / *Built-in*

Lumen a 3000°K	7500
Lumen a 2700°K	7350
Driver Dimm. Triac	700mA
Watt / Volt	3X15,5W 46,5W - 220/240V
Efficienza Luminosa *Light Efficiency*	167 Lm/W
Diametro Anelli *Rings Diameter*	1X80cm 2X60cm
Diametro Tubo Anello *Ring Tube Diameter*	1cm
Dimensione Incasso *Recessed Box Dimensions*	Foro 10,5cm
Cavi Acciaio *Steel Cables*	150cm
Proiettore *Diffuser*	1 da 36X18cm 2 da 26X13cm

ETEREA S2G

Lumen a 3000°K	5000
Lumen a 2700°K	4900
Driver Dimm. Triac	700mA
Watt / Volt	2X15,5W 31W - 220/240V
Efficienza Luminosa *Light Efficiency*	167 Lm/W
Diametro Anello *Rings Diameter*	2x80cm
Diametro Tubo Anello *Ring Tube Diameter*	1cm
Dimensione Rosone *Canopy Dimensions*	26cm
Cavi Acciaio *Steel Cables*	150cm
Proiettore *Diffuser*	36X18cm

ETEREA S2G.I

Incasso / *Built-in*

Lumen a 3000°K	5000
Lumen a 2700°K	4900
Driver Dimm. Triac	700mA
Watt / Volt	2X15,5W 31W - 220/240V
Efficienza Luminosa *Light Efficiency*	167 Lm/W
Diametro Anelli *Rings Diameter*	2X80cm
Diametro Tubo Anello *Ring Tube Diameter*	1cm
Dimensione Incasso *Recessed Box Dimensions*	Foro 10,5cm
Cavo Alimentazione *Cable Length*	150cm
Proiettore *Diffuser*	36X18cm

SOSPENSIONE / *SUSPENSION*

Dati Luminosi e Dimensionali / *Light and Dimensional Data*

ETEREA S2P

Lumen a 3000°K	5000
Lumen a 2700°K	4900
Driver Dimm. Triac	700mA
Watt / Volt	2X15,5W 31W - 220/240V
Efficienza Luminosa *Light Efficiency*	167 Lm/W
Diametro Anelli *Rings Diameter*	2X60cm
Diametro Tubo Anello *Ring Tube Diameter*	1cm
Dimensione Rosone *Canopy Dimensions*	26cm
Cavi Acciaio *Steel Cables*	150cm
Proiettore *Diffuser*	26X13cm

ETEREA S2P.I

Incasso / *Built-in*

Lumen a 3000°K	5000
Lumen a 2700°K	4900
Driver Dimm. Triac	700mA
Watt / Volt	2X15,5W 31W - 220/240V
Efficienza Luminosa *Light Efficiency*	167 Lm/W
Diametro Anelli *Rings Diameter*	2X60cm
Diametro Tubo Anello *Ring Tube Diameter*	1cm
Dimensione Incasso *Recessed Box Dimensions*	Foro 10,5cm
Cavi Acciaio *Steel Cables*	150cm
Proiettore *Diffuser*	26X13cm

ETEREA S1G

Lumen a 3000°K	3600
Lumen a 2700°K	3500
Driver Dimm. Triac	1050mA
Watt / Volt	22W - 220/240V
Efficienza Luminosa *Light Efficiency*	167 Lm/W
Diametro Anello *Rings Diameter*	80cm
Diametro Tubo Anello *Ring Tube Diameter*	1cm
Dimensione Rosone *Canopy Dimensions*	20cm
Cavo Alimentazione *Steel Cables*	150cm
Proiettore *Diffuser*	36X18cm

ETEREA S1G.I

Incasso / *Built-in*

Lumen a 3000°K	3600
Lumen a 2700°K	3500
Driver Dimm. Triac	1050mA
Watt / Volt	22W - 220/240V
Efficienza Luminosa *Light Efficiency*	167 Lm/W
Diametro Anello *Rings Diameter*	80cm
Diametro Tubo Anello *Ring Tube Diameter*	1cm
Dimensione Incasso *Recessed Box Dimensions*	Foro 10,5cm
Cavi Acciaio *Steel Cables*	150cm
Proiettore *Diffuser*	36X18cm

SOSPENSIONE / *SUSPENSION*

Dati Luminosi e Dimensionali / *Light and Dimensional Data*

ETEREA S1P	
Lumen a 3000°K	2500
Lumen a 2700°K	2450
Driver Dimm. Triac	700mA
Watt / Volt	15,5W - 220/240V
Efficienza Luminosa	167 Lm/W
Light Efficiency	
Diametro Anello	60cm
Rings Diameter	
Diametro Tubo Anello	1cm
Ring Tube Diameter	
Dimensione Rosone	20cm
Canopy Dimensions	
Cavi Acciaio	150cm
Steel Cables	
Proiettore	26X13cm
Diffuser	

ETEREA S1P.I	Incasso / *Built-in*
Lumen a 3000°K	2500
Lumen a 2700°K	2450
Driver Dimm. Triac	700mA
Watt / Volt	15,5W - 220/240V
Efficienza Luminosa	167 Lm/W
Light Efficiency	
Diametro Anelli	2x60cm
Rings Diameter	
Diametro Tubo Anello	1cm
Ring Tube Diameter	
Dimensione Incasso	Foro 10,5cm
Recessed Box Dimensions	
Cavi Acciaio	150cm
Steel Cables	
Proiettore	26X13cm
Diffuser	

ETEREA SPV	
Lumen a 3000°K	2500
Lumen a 2700°K	2450
Driver Dimm. Triac	700mA
Wat / Volt	15,5W - 220/240V
Efficienza Luminosa	167 Lm/W
Light Efficiency	
Diametro Anello	60cm
Rings Diameter	
Diametro Tubo Anello	1cm
Ring Tube Diameter	
Dimensione Rosone	20cm
Canopy Dimensions	
Cavo Alimentazione	150cm
Canopy Dimensions	
Proiettore	26X13
Diffuser	

ETEREA SPV.AV	Sali e Scendi / *Up - Down*
Lumen a 3000°K	2500
Lumen a 2700°K	2450
Driver Dimm. Triac	700mA
Watt / Volt	15,5W - 220/240V
Efficienza Luminosa	167 Lm/W
Light Efficiency	
Diametro Anello	60cm
Rings Diameter	
Diametro Tubo Anello	1cm
Ring Tube Diameter	
Dimensione Rosone	20cm
Canopy Dimensions	
Avvolgitore Cavo	20cm Min-160cm Max
Cable Length	
Proiettore	26X13cm
Diffuser	

SOSPENSIONE / *SUSPENSION*

Dati Luminosi e Dimensionali / *Light and Dimensional Data*

ETEREA SPV.I	Incasso / *Built-in*
Lumen a 3000°K	2500
Lumen a 2700°K	2450
Driver Dimm. Triac	700mA
Watt / Volt	15,5W - 220/240V
Efficienza Luminosa	167 Lm/W
Light Efficiency	
Diametro Anello	60cm
Rings Diameter	
Diametro Tubo Anello	1cm
Ring Tube Diameter	
Dimensione Incasso	Foro 10,5cm
Recessed Box Dimensions	
Cavo Alimentazione	150cm
Cable Length	
Proiettore	26X13cm
Diffuser	

ETEREA SGV	
Lumen a 3000°K	3600
Lumen a 2700°K	3500
Driver Dimm. Triac	1050mA
Watt / Volt	22W - 220/240V
Efficienza Luminosa	167 Lm/W
Light Efficiency	
Diametro Anello	80cm
Rings Diameter	
Diametro Tubo Anello	1cm
Ring Tube Diameter	
Dimensione Rosone	20cm
Canopy Dimensions	
Cavi Acciaio	150cm
Cable Length	
Proiettore	36X18cm
Diffuser	

ETEREA SGV.AV	Sali e Scendi / *Up - Down*
Lumen a 3000°K	3600
Lumen a 2700°K	3500
Driver Dimm. Triac	1050mA
Watt / Volt	22W - 220/240V
Efficienza Luminosa	167 Lm/W
Light Efficiency	
Diametro Anello	80cm
Rings Diameter	
Diametro Tubo Anello	1cm
Ring Tube Diameter	
Dimensione Rosone	20cm
Canopy Dimensions	
Avvolgitore Cavo	20cm Min-160cm Max
Cable Length	
Proiettore	36X18cm
Diffuser	

ETEREA SGV.I	Incasso / *Built-in*
Lumen a 3000°K	3600
Lumen a 2700°K	3500
Driver Dimm. Triac	1050mA
Watt / Volt	22W - 220/240V
Efficienza Luminosa	167 Lm/W
Light Efficiency	
Diametro Anelli	80cm
Rings Diameter	
Diametro Tubo Anello	1cm
Ring Tube Diameter	
Dimensione Incasso	Foro 10,5cm
Recessed Box Dimensions	
Cavo Alimentazione	150cm
Cable Length	
Proiettore	36X18cm
Diffuser	

TERRA PARETE / *WALL FLOOR*

Dati Luminosi e Dimensionali / *Light and Dimensional Data*

ETEREA STPG	
Lumen a 3000°K	3600
Lumen a 2700°K	3500
Driver Dimm. Triac	1050mA
Watt / Volt	22W - 220/240V
Efficienza Luminosa	167 Lm/W
Light Efficiency	
Diametro Anello	80cm
Rings Diameter	
Diametro Tubo Anello	1cm
Ring Tube Diameter	
Dimensione Rosone	20cm
Canopy Dimensions	
Cavo Alimentazione	150cm
Cable Length	
Proiettore	36X18cm
Diffuser	

ETEREA STPG.I	Incasso / *Built-in*
Lumen a 3000°K	3600
Lumen a 2700°K	3500
Driver Dimm. Triac	1050mA
Watt / Volt	22W - 220/240V
Efficienza Luminosa	167 Lm/W
Light Efficiency	
Diametro Anello	80cm
Rings Diameter	
Diametro Tubo Anello	1cm
Ring Tube Diameter	
Dimensione Incasso	Foro 10,5cm
Recessed Box Dimensions	
Cavo Alimentazione	150cm
Cable Length	
Proiettore	36X18cm
Diffuser	

ETEREA STPG.P	Spina / *Plug-in*
Lumen a 3000°K	2900
Lumen a 2700°K	2850
Alimentatore a Spina	750mA
Plug In Driver	
Watt / Volt	18W - 220/240V
Efficienza Luminosa	167 Lm/W
Light Efficiency	
Diametro Anello	80cm
Rings Diameter	
Diametro Tubo Anello	1cm
Ring Tube Diameter	
Cavo Alimentazione	150cm
Cable Length	
Proiettore	36X18cm
Diffuser	

ETEREA STPP	
Lumen a 3000°K	2500
Lumen a 2700°K	2450
Driver Dimm. Triac	700mA
Watt / Volt	15,5 W -220/240V
Efficienza Luminosa	167 Lm/W
Light Efficiency	
Diametro Anello	60cm
Rings Diameter	
Diametro Tubo Anello	1cm
Ring Tube Diameter	
Dimensione Rosone	20cm
Canopy Dimensions	
Cavo Alimentazione	150cm
Cable Length	
Proiettore	26X13cm
Diffuser	

ETEREA STPP.I	Incasso / *Built-in*
Lumen a 3000°K	2500
Lumen a 2700°K	2450
Driver Dimm. Triac	700mA
Watt / Volt	15,5W - 220/240V
Efficienza Luminosa	167 Lm/W
Light Efficiency	
Diametro Anello	60cm
Rings Diameter	
Diametro Tubo Anello	1cm
Ring Tube Diameter	
Dimensione Incasso	Foro 10,5cm
Recessed Box Dimensions	
Cavi Acciaio	150cm
Steel Cables	
Proiettore	26X13cm
Diffuser	

ETEREA STPP.P	Spina / *Plug-in*
Lumen a 3000°K	2500
Lumen a 2700°K	2450
Alimentatore a Spina	750mA
Plug In Driver	
Watt / Volt	18W - 220/240V
Efficienza Luminosa	167 Lm/W
Light Efficiency	
Diametro Anello	60cm
Rings Diameter	
Diametro Tubo Anello	1cm
Ring Tube Diameter	
Cavo Alimentazione	150cm
Cable Length	
Proiettore	26X13cm
Diffuser	

PARETE / *WALL*

Dati Luminosi e Dimensionali / *Light and Dimensional Data*

ETEREA 1.80	
Lumen a 3000°K	3600
Lumen a 2700°K	3500
Driver Dimm. Triac	1050mA
Watt / Volt	22W - 220/240V
Efficienza Luminosa	167 Lm/W
Light Efficiency	
Diametro Anello	80cm
Rings Diameter	
Diametro Tubo Anello	1cm
Ring Tube Diameter	
Dimensione Rosone	16cm
Canopy Dimensions	
Proiettore	36X18cm
Diffuser	

ETEREA 1.80.I	Incasso / *Built-in*
Lumen a 3000°K	3000
Lumen a 2700°K	3500
Driver Dimm. Triac	1050mA
Watt	22W - 220/240V
Efficienza Luminosa	167 Lm/W
Light Efficiency	
Diametro Anello	80cm
Rings Diameter	
Diametro Tubo Anello	1cm
Ring Tube Diameter	
Dimensione Incasso	10,5cm
Recessed Box Dimensions	
Proiettore	36X18cm
Diffuser	

ETEREA 1.60	
Lumen a 3000°K	2500
Lumen a 2700°K	2450
Driver Dimm. Triac	700mA
Watt / Volt	15,5W - 220/240V
Efficienza Luminosa	167 Lm/W
Light Efficiency	
Diametro Anello	60cm
Rings Diameter	
Diametro Tubo Anello	1cm
Ring Tube Diameter	
Dimensione Rosone	16cm
Canopy Dimensions	
Proiettore	26X13cm
Diffuser	

ETEREA 1.60.I	Incasso / *Built-in*
Lumen a 3000°K	2500
Lumen a 2700°K	2450
Driver Dimm. Triac	700mA
Watt / Volt	15,5W - 220/240V
Efficienza Luminosa	167 Lm/W
Light Efficiency	
Diametro Anello	60cm
Rings Diameter	
Diametro Tubo Anello	1cm
Ring Tube Diameter	
Dimensione Incasso	10,5cm
Recessed Box Dimensions	
Proiettore	26X13cm
Diffuser	

TAVOLO/ *TABLE*

Dati Luminosi e Dimensionali / *Light and Dimensional Data*

ETEREA LG	
Lumen a 3000°K	2900
Lumen a 2700°K	28502
Alimentatore a Spina	750mA
Plug In Driver	
Watt / Volt	18W - 220/240V
Efficienza Luminosa	167 Lm/W
Light Efficiency	
Diametro Anello	80cm
Rings Diameter	
Diametro Tubo Anello	1cm
Ring Tube Diameter	
Dimensione Base	26cm
Base Dimensions	
Proiettore/***Diffuser***	36X18cm
Touch Dimmer Incluso ***Touch Dimmer Included***	

ETEREA LP	
Lumen a 3000°K	2900
Lumen a 2700°K	2850
Alimentatore a Spina	750mA
Plug In Driver	
Watt / Volt	18W - 220/240V
Efficienza Luminosa	167 Lm/W
Light Efficiency	
Diametro Anello	60cm
Rings Diameter	
Diametro Tubo Anello	1cm
Ring Tube Diameter	
Dimensione Base	20cm
Base Dimensions	
Proiettore/***Diffuser***	26X13cm
Touch Dimmer Incluso ***Touch Dimmer Included***	

Legenda Colori / *Color Legend*

CC = Cioccolato Caramello
Choccolate Caramel
CH = Champagne
Champagne
BB = Bianco Burro
Butter White
NL = Nero Lucido
Lacquered -Black
AO = Acciaio Ocra
Ocher Steel

CC.BB = Cioccolato Caramello - Bianco Burro
Choccolate Caramel - Butter White
CH.BB = Champagne - Bianco Burro
Champagne - Butter White
AO.BB = Acciaio Ocra - Bianco Burro
Ocher Steel - Butter White

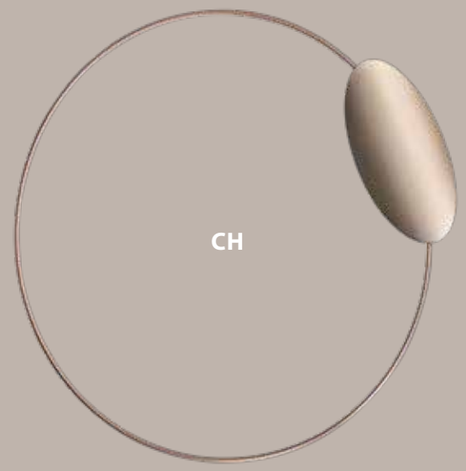

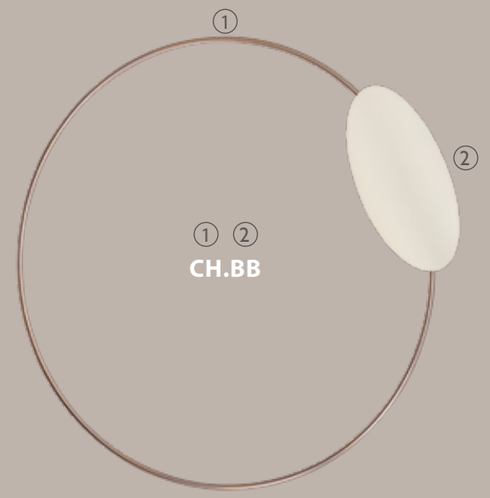

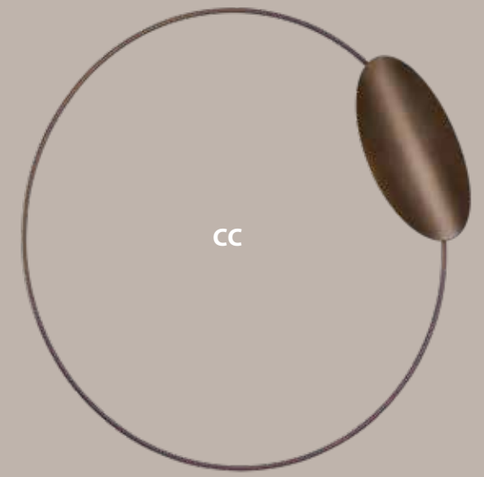

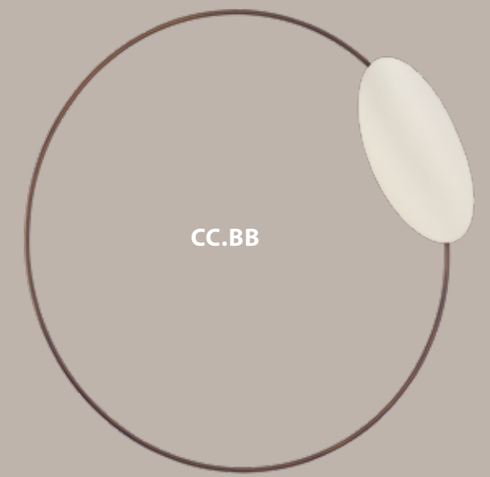

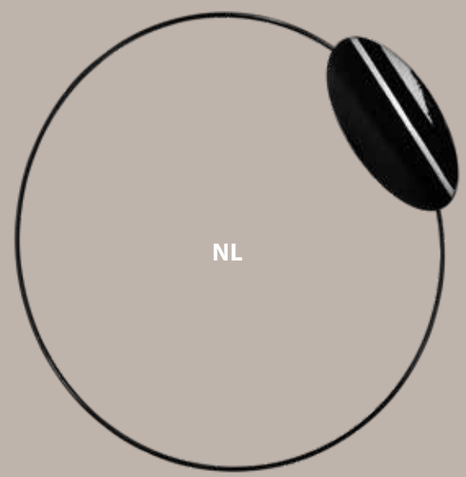

Armonia

Design Marco Pagnoncelli

AO.BBL

AO.NC ⁎

Legenda Colori / *Color Legend*

① ②

AO.BBL = Acciaio Ocra - Bianco Burro Lucido
Ocher Steel - Lacquered Butter White

AO.NC = Acciaio Ocra - Noce Canaletto
Ocher Steel - Canaletto Walnut

⁎ Vero Legno applicato su supporto in alluminio
True wood laid on an alumnium layer

ARMONIA APG

ARMONIA APG

BB.BBL

BB.CC

BB.CH

BB.NC *

Legenda Colori / *Color Legend*

① ②

BB.BBL = Bianco Burro - Bianco Burro Lucido
Butter White - Lacquered Butter White

BB.CC = Bianco Burro - Cioccolato Caramello
Butter White - Choccolate Caramel

BB.CH = Bianco Burro - Champagne
Butter White - Champagne

BB.NC = Bianco Burro - Noce Canaletto
Butter White - Canaletto Walnut

*** Vero Legno applicato su supporto in alluminio**
True wood laid on an alumnium layer

ARMONIA APM

CH.BBL

CH.NL

CH.CC

CH.NC*

Legenda Colori / *Color Legend*

① ②

CH.BBL = Champagne - Bianco Burro Lucido
Champagne - Lacquered Butter White

CH.NL = Champagne - Nero Lucido
Champagne - Lacquered -Black

CH.CC = Champagne - Cioccolato Caramello
Champagne - Choccolate Caramel

CH.NC = Champagne - Noce Canaletto
Champagne - Canaletto Walnut

* Vero Legno applicato su supporto in alluminio
True wood laid on an alumnium layer

CC.BBL

CC.NC ⁎

CC.CH

Legenda Colori / *Color Legend*

① ②

CC.BBL = Cioccolato Caramello - Bianco Burro Lucido
Choccolate Caramel - Lacquered Butter White

CC.NC = Cioccolato Caramello - Noce Canaletto
Choccolate Caramel - Canaletto Walnutl

CC.CH = Cioccolato Caramello - Champagne
Choccolate Caramel - Champagne

⁎ Vero Legno applicato su supporto in alluminio
True wood laid on an alumnium layer

ARMONIA APP

PARETE / *WALL*

Dati Luminosi e Dimensionali / *Light and Dimensional Data*

NE.CH

NE.NC ✻

NE.NL

ARMONIA APG	
Lumen a 3000°K	8400
Lumen a 2700°K	7650
Watt / Volt	60W - 220/240V
Efficienza Luminosa *Light Efficiency*	145 Lm/W
Dimensioni *Dimensions*	L 90cm H4cm P 8cm
Dimm.Triac.	Si - Yes

ARMONIA APM	
Lumen a 3000°K	5600
Lumen a 2700°K	5100
Watt / Volt	40W - 220/240V
Efficienza Luminosa *Light Efficiency*	145 Lm/W
Dimensioni *Dimensions*	L 60cm H4cm P 8cm
Dimm.Triac.	Si - Yes

ARMONIA APP	
Lumen a 3000°K	2800
Lumen a 2700°K	2550
Watt / Volt	20W - 220/240V
Efficienza Luminosa *Light Efficiency*	145 Lm/W
Dimensioni *Dimensions*	L 33cm H4cm P 8cm
Dimm.Triac.	Si - Yes

Legenda Colori / *Color Legend*

① ②

NE.CH = Nero - Champagne
Black - Champagne

NE.NC = Nero - Noce Canaletto
Black - Canaletto Walnut

NE.NL = Nero - Nero Lucido
Lacquered -Black

✻ Vero Legno applicato su supporto in alluminio
True wood laid on an alumnium layer

L'azienda si riserva, fermo restando le caratteristiche basilari del prodotto, di apportare senza preavviso tutte le modifiche che riterrà necessarie allo scopo di migliorare la qualità del prodotto stesso. La proprietà, la realizzazione e riproduzione delle caratteristiche estetiche e costruttive qui illustrate sono riservate a termini di legge. I colori hanno valore indicativo in quanto soggetti alle tolleranze dei processi di stampa.

While mantaining the basic characteristics of the product, the Manufacturer reserves the right to make modifications at any time and without any prior notice, with the sole aim of improving the quality of the product. The property, realization and reproduction of aesthetics, design and manufacturing characteristics, here illustrated, are reserved by law. Colours are merely indicative as they are subject to alterations in the printing process.

progetto creativo: Panna Communication - Guido Pedron Photographer
STAMPA: Grafinvest.it stampato: Giugno 2025
È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalogo. It is forbidden to reproduce any part of this catalogue.

ICONE®

Via Vittorio Veneto, 57
24041 BREMBATE (BG) - IT
Tel. +39.035.801239
Fax +39.035.802989
italia@iconeluce.com
sales@iconeluce.com
www.iconeluce.com